

WUBEN[®]
LIGHT UP YOUR LIFE

PEETPEN[®] **SPERAS**

製品カタログ



WUBEN株式会社

URL : www.wuben.co.jp

Mail : info@wuben.co.jp

住所 : 広島県福山市春日町1丁目7-39 タイムズスクエアD号

WUBENの紹介

40年以上の創意工夫の継承 — WUBEN[®] 国際ブランド
LIGHT UP YOUR LIFE

WUBENは、研究開発・設計・生産・フラッシュライトの販売で30年以上の経験を持つ照明専門メーカーです。東莞市企石鎮の生産工場では、高精度のCNC施盤とCNC80セット、6つの生産組立ライン、高性能試験検査装置を備え、3万平方メートルの広大な敷地に立地しています。厳しいテストにクリアした品質と、斬新なデザインのハイエンドのLEDフラッシュライトを中心に製造販売しており、全世界のアウトドア愛好家に支持されています。


WUBENは、より耐久性の高い高品質な製品を提供し続けていきます。



▶ アイコン説明

	明るさ(ルーメン)
	点灯時間
	重さ
	サイズ
	LEDチップ
	Type-C充電ポート
	Micro-USB充電ポート
	光度(カンデラ)
	照射距離
	落下耐久性
	防塵防水保護等級
K	色温度
	リモコン
	急速充電ポート
	UKCA
	WEEE
	リサイクルシンボル
	CE
	PSE(日本市場向け)
	保証期間1年

▶ 色温度説明

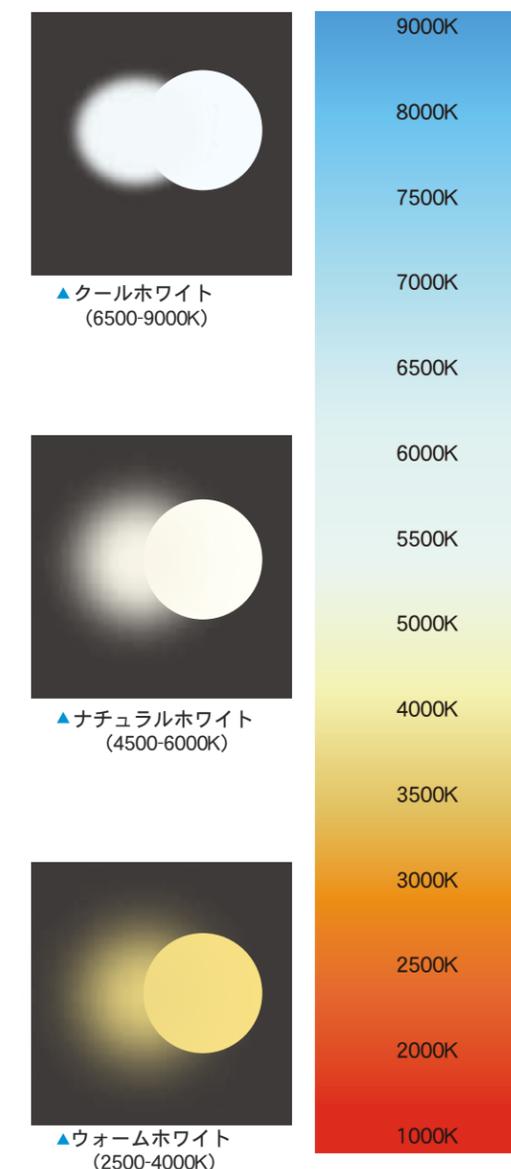



Aシリーズ

A1 A9 A22

A1 最強圧倒的高輝度！ 20000ルーメン

- ▶ 米国製LUMINUS SPT90 LEDを4個使用
- ▶ 21700リチウムイオン充電電池×8個で搭載の専用充電式バッテリーパックを使用。（容量：8400mAh、電圧：14.4V）
- ▶ 明るさ最大20000ルーメン
- ▶ 最大照射距離2000m
- ▶ 1つのリモコンで同時に複数のライトを操作できます
- ▶ DC2.1 12V/3A充電ポート
- ▶ 暗闇でも本体が置いてある場所がわかる、ホタル光搭載
- ▶ 外部給電機能搭載
- ▶ ショルダーストラップ付属



318mm



ANSI FL1標準	Turbo	Level5	Level4	Level3	Level2	Level1	Strobe	SOS
☀️	20000～6000ルーメン	12000～5000ルーメン	4000ルーメン	1500ルーメン	400ルーメン	100ルーメン	4000ルーメン	1000ルーメン
🕒	2分+2時間	5分+2.5時間	5時間	13.5時間	43時間	105時間	/	/
⚖️	2875g(電池含む)							
📏	318mm × 151mm (L × D)							

🔦 LUMINUS SPT90 LED × 4
🔌 DC2.1 12V/3A 急速充電
🌟 100000 カンデラ
🌊 IP68 (テスト水深2m 1時間)
🇯🇵 ナチュラルホワイト

UK CA
♻️
PS E
CE



Aシリーズ

A9 A22 A1

A9 圧倒的高輝度

12000ルーメン


- ▶ 米国製CREE XHP70.2 LEDを3個使用
- ▶ Type-C充電ポート搭載専用リチウムイオン充電電池付属 (容量: 10200mAh、電圧: 7.2V)
- ▶ 明るさ最大12000ルーメン
- ▶ 最大照射距離420m
- ▶ 最長点灯時間23日(552時間)
- ▶ 暗間でも本体が置いてある場所がわかる、ホタル光搭載
- ▶ ショルダーストラップ付属



215mm



ANSI FL1標準	Turbo	High	Med	Low	Strobe	SOS					
	12000~2600ルーメン	4000~2600ルーメン	1000ルーメン	20ルーメン	12000ルーメン	500ルーメン					
	1分+3.6時間	4時間	11時間	23日	/	/					
	447g(電池含まず) 795g(電池含む)										
	215mm × 68mm (L × D)										
	CREE XHP70.2 LED × 3		Type-C 充電ポート		40900 カンデラ		1m		IP68 (テスト水深2m 1時間)		クールホワイト
	UK CA					CE					



Aシリーズ

A22 A1 A9

A22

最強のハンディライト

4500ルーメン

- ▶ 米国製CREE XHP70.2 LED搭載
- ▶ 21700リチウムイオン充電電池1個使用
- ▶ 車のハイビームの約1.5倍の明るさ!最大4500ルーメン
- ▶ 最大照射距離290m
- ▶ Type-C充電式 5V/2A
- ▶ 一つのボタンで全ての操作が可能
- ▶ 7種類の明るさモード&2種類のフラッシュモード
- ▶ 暗闇でも本体が置いてある場所がわかる、ホタル光搭載
- ▶ 最高保護等級の防塵防水等級IP68
- ▶ 高強度の航空宇宙グレードのアルミニウム合金ボディ



135mm



ANSI FL1標準	Turbo	High	Med2	Med1	Low2	Low1	Eco				
	4500~1500 ルーメン	2000~800 ルーメン	1200ルーメン	400ルーメン	130ルーメン	40ルーメン	5ルーメン				
	1分+2.5時間	3分+3時間	5時間	8.5時間	20時間	45時間	110時間				
	146g (電池含まず) 218g (電池含む)										
	135mm × 44.5mm (L × D)										
	CREE XHP70.2 LED × 1		Type-C ポート		21000 カンデラ		1.5m		IP68 (テスト水深2m 1時間)		K クール ホワイト
	UK CA						CE				



Cシリーズ

C2 C3

C2 最強の防災アイテム

2000ルーメン

- ▶ 米国製LUMINUS SST40(6500K)LED搭載
- ▶ 21700リチウムイオン充電電池1個使用、18650充電電池も使用可能
- ▶ 明るさ最大2000ルーメン
- ▶ 最大照射距離358m
- ▶ 最大点灯時間300時間
- ▶ 暗間でも本体が置いてある場所がわかる、ホタル光搭載
- ▶ Type-C(充電ポート)&USB-A(給電ポート)デュアルポート搭載
- ▶ 給電機能搭載でモバイルバッテリーとして使用可能
- ▶ 高強度の航空宇宙グレードのアルミニウム合金ボディ
- ▶ 最高保護等級の防塵防水等級IP68



128.6mm



07

ANSI FL1標準	Turbo	High	Med	Low	Eco	Strobe	SOS
	2000~700 ルーメン	1200~600 ルーメン	400ルーメン	130ルーメン	5ルーメン	1200ルーメン	200ルーメン
	1分+3時間	3分+3.5時間	5時間	15時間	300時間	/	/
	109g (電池含まず) 190g / (電池含む)						
	128.6mm × 29mm (L × D)						
	LUMINUS SST40 LED × 1		Type-C 充電ポート		32000 カンデラ		1m
	IP68 (テスト水深2m 1時間)			クール ホワイト			
	UK CA			CE			



Cシリーズ

C3 C2

C3 最強のコスパ

1200ルーメン


- ▶ ドイツ製OSRAM P9 LED搭載
- ▶ 小型軽量(L121.5mm,重さ123g(電池含む))
- ▶ 明るさ最大1200ルーメン
- ▶ 最大照射距離179m
- ▶ 6種類の照射モード
- ▶ 最高保護等級の防塵防水等級IP68
- ▶ 大きいサイズのテール部釦スイッチ
- ▶ 高強度の航空宇宙グレードのアルミニウム合金ボディ
- ▶ Type-C充電式(5V/2A 約3時間でフル充電)



121.5mm



ANSI FL1標準	High	Med	Low	Eco	Strobe	SOS
	1200~500 ルーメン	400ルーメン	80ルーメン	5ルーメン	1200ルーメン	200ルーメン
	1分+2.5時間	3.5時間	20時間	143時間	/	/
	73g(電池含まず) 123g(電池含む)					
	121.5mm × 25.4mm (L × D)					
UK CA						



Dシリーズ

D1

D1

超小型超広範囲照射ライト

1100ルーメン

- ▶ 米国製CREE XPL-HI LEDを使用
- ▶ Type-Cポート搭載18650リチウムイオン充電電池付属
- ▶ 明るさ最大1100ルーメン
- ▶ 広範囲照射175°
- ▶ 最長点灯時間150時間
- ▶ 外部給電機能搭載、5V/1Aの充電と給電
- ▶ 双方向クリップ
- ▶ テール部マグネット



105mm



ANSI FL1標準	High	Med	Low	Moon	Strobe	SOS	
	1100 ~ 400 ルーメン	300ルーメン	100ルーメン	5ルーメン	1100ルーメン	300ルーメン	
	30秒+2.5時間	5時間	30時間	150時間	/	/	
	62g(電池含まず) 109g (電池含む)						
	105mm × 23.5mm (L × D)						
	CREE XPL-HI LED × 1		Type-C 充電ポート		4200 カンデラ		1.5m
	IP68 (テスト水深2m 1時間)			クール ホワイト			
	UK CA				CE		



Eシリーズ

E1 E7 E05 E12R-B/R E19B

E1 EDCスマホフラッシュライト

300ルーメン

- ▶ 超薄型設計極薄7.4mm
- ▶ 超軽量重さ約36g
- ▶ 強力なマグネットベース搭載
- ▶ スマートなスマホスタンドに変身
- ▶ 照射角度が自由自在
- ▶ 光色が3種類(3000K~6000K)
- ▶ 高演色LED CRI90+
- ▶ 明るさ最大300ルーメン スマホのライトの5倍の明るさ
- ▶ ワンボタン式操作。時計のリユーズを思わせるノブ
- ▶ 無段階調光機能搭載



ANSI FL1標準	Turbo	Low	Strobe
	300ルーメン	2ルーメン	300ルーメン
	35分	70時間	/
	38g		
	60 mm×63 mm×7.4 mm (L x D x H)		
	Type-C 充電ポート		119kHz
	1.5m		
	UK CA		



Eシリーズ

E7 E05 E12R-B/R E19B E1

E7 超小型軽量&多用途ライト

1800ルーメン

- ▶ ヘッドバンド装着でヘッドライトへ変身(※ヘッドバンド別売)
- ▶ 広範囲照射角180° 足元から頭上まで景色全体を照射
- ▶ 超小型軽量、サイズはL60.6xD24xH28.01mm、重さ80g
- ▶ 明るさ最大1800ルーメン
- ▶ 最長点灯時間60時間
- ▶ 高性能ヘッドバンド、滑り止め加工採用
- ▶ 6種類の照射モード
- ▶ 最高保護等級の防塵防水等級P68
- ▶ テール部マグネット
- ▶ 上下90° 回転

60.6mm




ヘッドバンド(型番:P1)別売



18650用バッテリー延長管(別売)

ANSI FL1標準	Turbo	High	Med	Low	Strobe	SOS			
	1800~800~400ルーメン	400ルーメン	150ルーメン	5ルーメン	1000ルーメン	200ルーメン			
	18350(付属品) 18650延長管装着時(別売)	1分+1分+1.2時間 3時間	1.3時間 10.6時間	4.5時間 141.6時間	60時間	/			
	54g(電池含まず) 80g(電池含む)								
	60.6 mm×24 mm×28.01 mm (L x D x H)								
	OSRAM P9 LED x 1		4356 カンデラ		1.5m		P68 (テスト水深2m 1時間)		クールホワイト
	UKCA								




Eシリーズ

E19B E7 E05 E12R-B/R

E19B 自然光ペンライト

200ルーメン

- ▶ 日亜化学製 219C high CRI value LEDを使用
- ▶ 単4アルカリ乾電池2本を使用
- ▶ 明るさ最大200ルーメン
- ▶ 最大照射距離55m
- ▶ 高CRI>90 太陽光に照らされたような自然の色合い
- ▶ 色温度: 4000K
- ▶ 1つのテール部ボタンスイッチで簡単操作
- ▶ 6061航空機用アルミニウム合金、HA-III ミリタリーグレードの硬質アルマイト処理

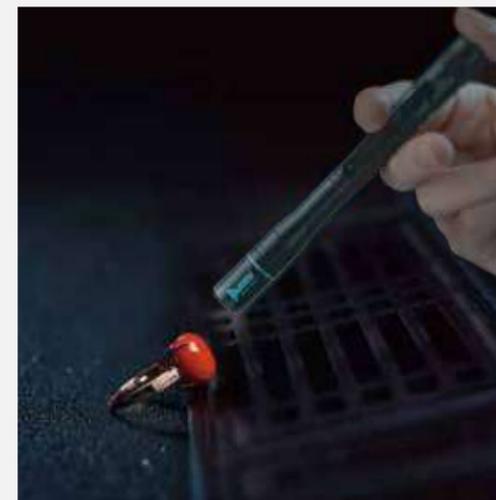

140mm



ANSI FL1標準	High	Med	Low	Eco	SOS
	200~40 ルーメン	50ルーメン	10ルーメン	2.5ルーメン	20ルーメン
	10分+2.3時間	13時間	34時間	80時間	/
	23g(電池含まず) 48g (電池含む)				
	140mm × 14.8mm (L × D)				
	NICHIA 219C LED × 1		770 カンデラ		1.5m
	IP68 (テスト水深2m 1時間)				K ウォーム ホワイト



FUシリーズ

FU8

FU8


超高性能本格ヘッドライト

1200ルーメン

- ▶ メインライトはドイツ製OSRAM P9 LED搭載
- ▶ サブライト搭載、暖色/赤色点灯/赤色点滅
- ▶ 18650リチウムイオン充電電池1個使用
- ▶ 明るさ最大1200ルーメン
- ▶ 最大連続使用500時間
- ▶ 最高保護等級の防塵防水等級IP68
- ▶ 高強度の航空宇宙グレードのアルミニウム合金ボディ、HA-IIIミリタリーグレードの硬質アルマイト処理
- ▶ 180度可動式ヘッドライト
- ▶ ヘルメットクリップ付属
- ▶ 暗闇でも本体の位置がわかるホタル光スイッチ搭載



ANSI FL1標準	メインライト							サブライト		
	Turbo	High	Med	Low	Strobe	SOS	ビーコン	白色光	赤色光	赤色点滅
	1200、500 ルーメン	400ルーメン	80ルーメン	1ルーメン	1200ルーメン	200ルーメン	100ルーメン	10ルーメン	10ルーメン	10ルーメン
	1分+2時間	2.6時間	14時間	500時間	/	/	/	25時間	30時間	/
	54g (電池含まず) 102g (電池含む)									
	85mm × 26mm × 33mm (L × W × H)									
OSRAM P9 LED × 1		Type-C 充電ポート		3900 カンデラ		1m		IP68 (テスト水深2m 1時間)		クール ホワイト



Gシリーズ

G2

G2

クイックリリースキーライト

500ルーメン

- ▶ ドイツ製OSRAM P9 LEDを使用
- ▶ 超コンパクトでポケットや財布に簡単収納
- ▶ クイックリリースキーホルダー脱着が簡単
- ▶ 広範囲照射175°
- ▶ テール部マグネット
- ▶ 明るさ最大500ルーメン
- ▶ 最大照射距離46m
- ▶ 最長点灯時間70時間
- ▶ Type-C充電式
- ▶ 電池残量インジケーター機能搭載



ANSI FL1標準	Turbo	High	Med	Low	Moon				
	500 ^{Max} 200ルーメン	200ルーメン	65ルーメン	15ルーメン	1ルーメン				
	30分	35分	1.5時間	6時間	70時間				
	28g(内蔵電池含む)								
	58.5mm × 27mm × 9.2mm (L × W × H)								
	OSRAM P9 LED × 1		Type-C 充電ポート		540カンデラ		1.5m		クールホワイト
	UK CA				PS E				CE



シリーズ

L1 L50C

L1

どんな環境でもあなたの行く先を照らす

2000ルーメン

※スポット照射

- ▶ Luminus SST-40-W OSRAM P9 LED 2種類を使用
- ▶ 遠くを照らすスポット/近くを照らすワイドのデュアル光源(同時点灯可能)
- ▶ 明るさ最大2000ルーメン(スポット)
- ▶ 180度回転ヘッド(状況に応じてスポットとワイドを切替)
- ▶ 給電機能搭載(モバイルバッテリーとして使用可能)
- ▶ ダブルスイッチボタン(スポット/ワイド)
- ▶ 防塵防水等級IP68
- ▶ 強力なテール部マグネット



128.2mm



スポット：Luminus SST-40-W LED

ANSI FL1 標準	Turbo	High	Med	Low	Strobe	SOS
	2000 ~ 320 ルーメン	1000 ~ 320 ルーメン	320ルーメン	35ルーメン	2000ルーメン	320ルーメン
	30秒+7時間	30秒+8.5時間	9時間	60時間	/	/


ワイド：OSRAM P9 LED

ANSI FL1 標準	High	Med	Low			
	1000 ~ 380 ルーメン	380ルーメン	25ルーメン	/	/	/
	30秒+6.5時間	7時間	90時間	/	/	/

	100g(電池含まず) 170g(電池含む)					
	128.2mm × 28mm (L × D)					

	Luminus SST-40-W LED × 1 OSRAM P9 LED × 1		Type-C 充電ポート		Luminus SST-40-W 30625cd OSRAM P9 2720cd		1.5m		P68 (テスト水深2m 1時間)		クール ホワイト
--	--	--	-----------------	--	---	--	------	--	----------------------	--	-------------





シリーズ

L50C L1

L50C

リーズナブルでシンプルデザイン

1200ルーメン


- ▶ ドイツ製OSRAM P9 LED搭載
- ▶ 18650リチウムイオン充電電池1個使用
- ▶ 明るさ最大1200ルーメン
- ▶ 最大照射距離200m
- ▶ 防水性能を備えたType-C充電ポート(防塵機能なし)
- ▶ 最高保護等級の防塵防水等級IP68
- ▶ 高強度の航空宇宙グレードのアルミニウム合金ボディ
- ▶ スマートフォンと同等なコンパクトサイズ長さ138.6mm



138.6mm



ANSI FL1標準	High	Med	Low	Eco	SOS
	1200ルーメン	400ルーメン	75ルーメン	5ルーメン	200ルーメン
	1.5時間	2.5時間	8.5時間	143時間	/
	90g (電池含まず) 138g (電池含む)				
	138.6mm × 26mm (L × D)				



Tシリーズ

T1

T1 タクティカルハンディライト

2000ルーメン

- ▶ 米国製LUMINUS SST40 LEDを使用
- ▶ 18650リチウムイオン充電電池1個使用。CR123Aも使用可能
- ▶ 明るさ最大2000ルーメン
- ▶ 最大照射距離498m
- ▶ Type-C充電式
- ▶ タクティカル&アウトドアデュアルモード、双方向クリップ
- ▶ 特許取得済みのタクティカルテールスイッチ
- ▶ 6061航空機用アルミニウム合金
HA-IIIミリタリーグレードの硬質アルマイト処理



162mm



ANSI FL1標準	High	Med	Low	Eco	Strobe	SOS					
	2000~700ルーメン	550ルーメン	130ルーメン	5ルーメン	2000ルーメン	150ルーメン					
	18650Li-ion	1分+1.5時間	2.5時間	10時間	100時間	/					
	CR123A	/	1.5時間	/	5時間	/					
	165g(電池含まず) 215g (電池含む)										
	162mm × 40mm (L × D)										
	LUMINUS SST40 LED × 1		Type-C 充電ポート		62013 カンデラ		1.5m		IP68 (テスト水深2m 1時間)		クールホワイト
	UKCA			RoHS			Recycling			CE	



Xシリーズ


X0 X1 X2 X3

X0

超小型&斬新なデザイン

1100ルーメン

- ▶ ブラック OSRAM P9 / ライトグレー 日亜519ATを使用
- ▶ 18350リチウムイオン充電電池1個使用
- ▶ 明るさ最大: ブラック OSRAM P9 1100ルーメン
ライトグレー 日亜519AT 800ルーメン
- ▶ 最大照射距離: ブラック OSRAM P9 125 m
ライトグレー 日亜519AT: 102 m
- ▶ Type-C充電式(5V/1A)
- ▶ テール部マグネット
- ▶ 一つのボタンで全ての操作が可能
- ▶ 4種類の明るさモード内で明るさが調整可能

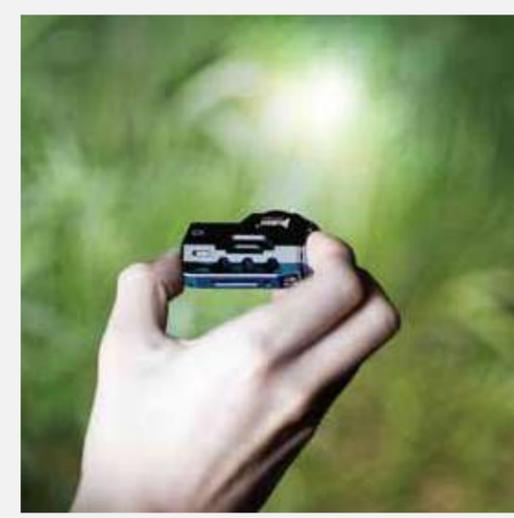

ANSI FL1標準	Turbo	High	Med	Low	Moon	Strobe	SOS
☀️ OSRAM P9 日亜519AT	1100~300ルーメン 800~300ルーメン	250ルーメン	50ルーメン	15ルーメン	1ルーメン	1000ルーメン 800ルーメン	50ルーメン
🕒	1分+2時間	2.5時間	15時間	40時間	130時間	/	/
⚖️	82g (電池含む)						
📏	57mm x 24.5mm x 28mm (L x D x H)						
🔌 OSRAM P9 LED x 1	日亜519AT LED x 1	🔌 Type-C 充電ポート		OSRAM P9 3920カゲラ	日亜519AT 2590カゲラ	✓ 1.5m	🔽 IP68 (テスト水深2m 1時間)
UK CA		♻️		♻️		CE	



Xシリーズ

X1 X2 X3 X0

X1 圧倒的明るさ&斬新なデザイン

12000ルーメン

- ▶ CREE XHP70.2 × 3
- ▶ 明るさ最大12000ルーメン
- ▶ 最大照射距離303 m
- ▶ 冷却ファンによる放熱
- ▶ Type-C充電式(9V/3A:約2時間,5V/2A:約5時間)
- ▶ 一つのボタンで全ての操作が可能
- ▶ 4種類の明るさモード内で明るさが調整可能
- ▶ 7つの照射モード

X1-BK
ブラック

X1-LGY
ライトグレー

128.5mm



ANSI FL1標準	Turbo	High	Med	Low	Eco	Strobe	SOS	
	12000 ~ 3000ルーメン	2600ルーメン	1000ルーメン	400ルーメン	20ルーメン	3000ルーメン	200ルーメン	
	1分+1.7時間	2時間	5.5時間	14時間	220時間	/	/	
	379g (電池含む)							
	128.5mmx56mmx28mm (L × W × H)							
	CREE XHP70.2 LED × 3			Type-C 充電ポート			23000 カンデラ	
				1m			IP65	
	UK CA			RoHS			Recycling	
							CE	




Xシリーズ

X2 X3 X0 X1

X2 圧倒的明るさ&斬新なデザイン

2500ルーメン

- ▶ ブラック OSRAM P9 LED ×1
ライトグレー・グラデーション・銅 SAMSUNG LH351D LED ×1
- ▶ 明るさ最大：ブラック OSRAM P9：2500ルーメン |
ライトグレー・グラデーション・銅 SAMSUNG LH351D：1800ルーメン
- ▶ 最大照射距離：ブラック OSRAM P9：146 m |
ライトグレー・グラデーション・銅 SAMSUNG LH351D：128 m 85mm
- ▶ 充電ケーブル一体型ネックストラップ付属
- ▶ IP68完全防水
- ▶ 一つのボタンで全ての操作が可能
- ▶ 4種類の明るさモード内で明るさが調整可能

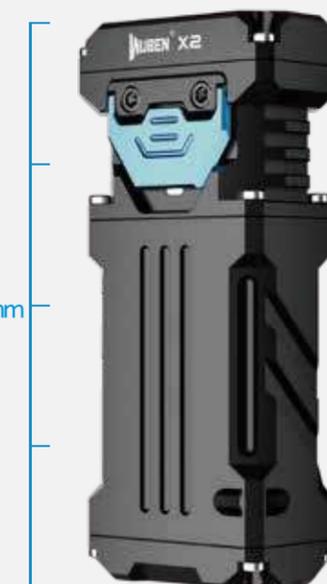

X2-BK
ブラック



X2-LGY
ライトグレー



X2-GD
グラデーション



X2-CP
赤銅



ANSI FL1標準	Turbo	High	Med	Low	Strobe	SOS
☀️ OSRAM P9 SAMSUNG LH351D	2500~800ルーメン 1800~800ルーメン	400ルーメン	100ルーメン	5ルーメン	1000ルーメン	200ルーメン
🕒	1分+1時間	2.5時間	10時間	80時間	/	/
⚖️	115g(電池含む 銅以外) 244g(電池含む 銅)					
📏	85mm x 39mm x 20mm(L×W×H)					
🔌	OSRAM P9 LED × 3 SAMSUNG LH351D LED × 3		Type-C 充電ポート		OSRAM P9 5300かぎり SAMSUNG LH351D 4100かぎり	
🌊	IP68 (テスト水深2m 1時間)					
♻️	UK CA					
🇪🇺	CE					



Xシリーズ

X3 X0 X1 X2

X3

斬新なデザイン&充電BOX付属

700ルーメン

- ▶ 白色光 SAMSUNG LH351D LED ×1
赤色光 LUMINUS SST10 LED ×1
- ▶ 明るさ最大：白色光 SAMSUNG LH351D LED: 700ルーメン|
赤色光 LUMINUS SST10 LED : 80ルーメン
- ▶ 最大照射距離：白色光 SAMSUNG LH351D LED: 102 m
- ▶ 180°回転ヘッド|
- ▶ 充電ケーブル一体型ストラップ付属
- ▶ テール部マグネット
- ▶ 充電BOX付属(充電BOXは外部給電対応)
- ▶ 白色光 高CRI>90 太陽光に照らされたような自然の色合い
- ▶ 一つのボタンで全ての操作が可能
- ▶ ワイヤレス充電対応



ブルー



ホワイト



グリーン



ANSI FL1標準	Turbo	High	Med	Low	Strobe	SOS
☀️ SAMSUNG LH351D	700 ~ 200ルーメン	150ルーメン	50ルーメン	1ルーメン	700ルーメン	150ルーメン
🌙 LUMINUS SST10	-	80 ~ 30 ルーメン	-	1ルーメン		
🕒 SAMSUNG LH351D	30秒+1.5時間	2時間	6時間	50時間	/	/
🕒 LUMINUS SST10	-	30秒+2時間	-	30時間		
📏	X3本体：65g(電池含) 充電ボックス:125g シートチャージャー:12g					
📏	携帯用ランプ：70 mm × 35 mm × 21 mm (L × W × H)					



SPERAS

Eシリーズ

EST E10 E21

EST

小型超強カハンディライト

1900ルーメン

- ▶ 米国Luminus SST40 LEDを使用
- ▶ 18650リチウムイオン充電電池1個使用。CR123A電池も使用可能。
- ▶ 明るさ最大1900ルーメン
- ▶ 最大照射距離211メートル
- ▶ 最長点灯時間157時間
- ▶ Type-C充電式
- ▶ 防塵防水等級IP68
- ▶ テール押釦スイッチでON/OFF&サイドスイッチでモード切替



120mm



ANSI FL1標準	Turbo	High	Med	Low	Strobe	SOS
	1900 ~ 600 ルーメン	400ルーメン	100ルーメン	10ルーメン	1900ルーメン	100ルーメン
	90秒+4時間	5時間15分	22時間30分	157時間	/	/
	81g(電池含まず)					
	120×25.4×25.4 mm(L×D×H)					

Luminus SST40 LED × 1
 Type-C 充電ポート
 11175 カンデラ
 1.5m
 IP68 (テスト水深2m 1時間)
 クールホワイト

UKCA
 RoHS

 CE



SPERAS

Uシリーズ

U2

U2


超強力自転車&ハンディ兼用ライト

5000ルーメン

- ▶ 明るさ最大5000ルーメン(車のH4の約2倍)
- ▶ 米国Luminus SST40 LED × 3個搭載
- ▶ 内蔵18650リチウムイオン充電電池×2(合計6400mAh)使用
- ▶ 最大照射距離340メートル
- ▶ 最高保護等級の防塵防水等級IP68
- ▶ Type-C充電式(5V/3A 約2.25時間)
- ▶ モバイルバッテリーとして使用可能
- ▶ 自転車ホルダからの取外し簡単
- ▶ 一つのスイッチボタンで全機能操作
- ▶ (別売)有線リモコンスイッチ / 無線リモコンスイッチ



107mm

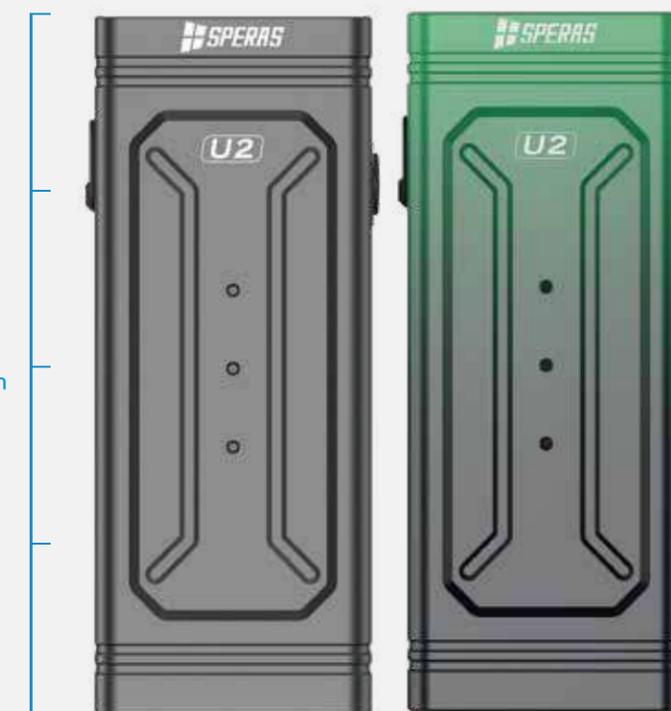

U2-BK
ブラック

U2-GD
グリーン
グラデーション

ANSI FL1標準	Turbo	High	Med	Low	Eco	Strobe	SOS
	5000ルーメン	2000ルーメン	500ルーメン	180ルーメン	12ルーメン	5000ルーメン	500ルーメン
	4時間	4.7時間	6.5時間	19時間	150時間	/	/
	217g(電池含む)						
	107mm×43mm×23.9mm (L×D×H)						

Luminus SST40 LED×3
 Type-C 充電ポート
 26875 カンデラ
 1.5m
 IP68 (テスト水深2m)
 クールホワイト

UKCA

 CE



PEET PEN®

Cシリーズ

C6

C6

フォーカスコントロール機能搭載ライト

800 ルーメン

- ▶ 5050LED × 1個搭載
- ▶ 14500 リチウムイオン充電電池(充電ポート搭載) × 1個
- ▶ 明るさ最大800ルーメン
- ▶ 最大照射距離 221メートル
- ▶ 防水等級IPX4
- ▶ 伸縮式フォーカス機能搭載でワイドビーム、スポットビームに調整可能
- ▶ フォーカス時ヘッド部の透けてるレンズカバーにより手元が照らされランタンとしても使用可能
- ▶ 単三乾電池使用可能



95.1mm



ANSI FL1標準	High	Med	Low	Strobe
☀️ 14500 Li-ion	800ルーメン	200ルーメン	10ルーメン	800ルーメン
🕒 14500 Li-ion	約35分	約2時間	約22時間	約2.7時間
☀️ 単三乾電池	100ルーメン	85ルーメン	4ルーメン	100ルーメン
🕒 単三乾電池	約2時間	約2.3時間	約30時間	約2時間
⚖️	64.9g (電池含む)			
📏	φ 26mm(ヘッド部) × φ 21.50mm(テール部) × 95.10mm(全長)			
🔦 5050 LED × 1	🎯	📏 1m	🌧️ IPX4	🌡️ クールホワイト
🌐	UK CA	♻️	♻️	CE

リチウムイオン充電電池



ABF750

- ▶ 規格：14500
- ▶ 容量：750mAh
- ▶ 電圧：3.7V
- ▶ 最大電流：2A
- ▶ 重量：19g
- ▶ 充電回数：約500回
- ▶ 推奨使用温度：-10°C~60°C
- ▶ メリット：Micro-USB充電ポート搭載
(バッテリー直接充電タイプ)



ABF920R

- ▶ 規格：14500
- ▶ 容量：920mAh
- ▶ 電圧：3.7V
- ▶ 最大電流：5A
- ▶ 重量：22g
- ▶ 充電回数：約500回
- ▶ 推奨使用温度：-10°C~60°C
- ▶ メリット：Type-C充電ポート搭載
(バッテリー直接充電タイプ)



ABE3400T

- ▶ 規格：18650
- ▶ 容量：3400mAh
- ▶ 電圧：3.6V
- ▶ 最大電流：10A
- ▶ 重量：49g
- ▶ 充電回数：約500回
- ▶ 推奨使用温度：-10°C~60°C
- ▶ メリット：Type-C充電給電ポート搭載
(バッテリー直接充電&他機器への給電機能搭載)



ABE3400R

- ▶ 規格：18650
- ▶ 容量：3400mAh
- ▶ 電圧：3.6V
- ▶ 最大電流：10A
- ▶ 重量：49g
- ▶ 充電回数：約500回
- ▶ 推奨使用温度：-10°C~60°C
- ▶ メリット：Type-C充電ポート搭載
(バッテリー直接充電タイプ)



ABE2600C

- ▶ 規格：18650
- ▶ 容量：2600mAh
- ▶ 電圧：3.7V
- ▶ 最大電流：10A
- ▶ 重量：48g
- ▶ 充電回数：約500回
- ▶ 推奨使用温度：-10°C~60°C



ABE2600CR

- ▶ 規格：18650
- ▶ 容量：2600mAh
- ▶ 電圧：3.7V
- ▶ 最大電流：10A
- ▶ 重量：48g
- ▶ 充電回数：約500回
- ▶ 推奨使用温度：-10°C~60°C
- ▶ メリット：Micro-USB充電ポート搭載
(バッテリー直接充電タイプ)



ABD4800

- ▶ 規格：21700
- ▶ 容量：4800mAh
- ▶ 電圧：3.7V
- ▶ 最大電流：25A
- ▶ 重量：72g
- ▶ 充電回数：約500回
- ▶ 推奨使用温度：-10°C~60°C



ABD4800R

- ▶ 規格：21700
- ▶ 容量：4800mAh
- ▶ 電圧：3.7V
- ▶ 最大電流：25A
- ▶ 重量：72g
- ▶ 充電回数：約500回
- ▶ 推奨使用温度：-10°C~60°C
- ▶ メリット：Type-C充電ポート搭載
(バッテリー直接充電タイプ)



ABE3100C

- ▶ 規格：18650
- ▶ 容量：3100mAh
- ▶ 電圧：3.7V
- ▶ 最大電流：25A
- ▶ 重量：48g
- ▶ 充電回数：約500回
- ▶ 推奨使用温度：-10°C~60°C



ABE3400

- ▶ 規格：18650
- ▶ 容量：3400mAh
- ▶ 電圧：3.7V
- ▶ 最大電流：10A
- ▶ 重量：48g
- ▶ 充電回数：約500回
- ▶ 推奨使用温度：-10°C~60°C

※お取り寄せ商品



ABT5000C

- ▶ 規格：26650
- ▶ 容量：5000mAh
- ▶ 電圧：3.7V
- ▶ 最大電流：30A
- ▶ 重量：92g
- ▶ 充電回数：約500回
- ▶ 推奨使用温度：-10°C~60°C